

HORSE PASSION


La vostra passione, il nostro lavoro



novatecno®



FIRST Premium



Il mod. FIRST è stato concepito e costruito, con successo, per rispondere alla maggior parte degli utenti che cercano un trailer completo, robusto e versatile. L'uso di materiali come la vetroresina per la copertura, pannelli in plywood trattato per le pareti, l'acciaio con trattamento di zincatura a caldo e la viteria inox rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per il vs. cavallo, con un'ottima stabilità durante il traino, grazie al telaio integrato.

CARATTERISTICHE:

- Telaio zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto Plywood PPL Plastificato e profili Alu
- Copertura e frontale in vetroresina di qualità
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile
- Pianale ricoperto con gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Grandi finestre apribili

ALTRÉ CARATTERISTICHE:

- Sistema antipanico
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Battifianchi laterali
- Luce interna
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato



COLORI:



FONDO ALU
(VERSIONE PREMIUM)



OPTIONALS:

- Divisorio teste
- Vano selleria con mangiatoia interna
- Ruota di scorta con supporto

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
311	First Premium	3170 x 1670 x h 2350	da 1100 a 2000	750	13"

DIMENSIONI MAX: 4,470 x 2,130 x h. 2,700




CARICO E SERVIZIO OTTIMALE:

1. Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
2. Porta di ispezione e ingresso di grande dimensione con chiusura a leva
3. Doppio sistema di apertura posteriore

VENTILAZIONE E COMFORT:

4. Luce interna + Terzo stop
5. Finestre apribili
6. Teloncino posteriore microforato sollevabile automatico

STINGHER 1&1/2



Aerodinamico, ribassato, design moderno e grande volume il mod. Stingher. Può essere trainato dalla maggioranza degli utenti. Il telaio a sistema integrato garantisce un'ottima stabilità al traino.



CARATTERISTICHE:

- Telaio zincato a caldo
- Tetto e Frontale in vetroresina
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Profili in alluminio e zincati
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo
- Rampa posteriore con ammortizzatore
- Grande porta di ispezione
- Finestre anteriori apribili

OPTIONALS:

- Ruota di scorta con supporto
- Vano selleria con mangiatoia interna
- Cerchi in lega

COLORI:



Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
340	Stingher Alu	Alu	3170 x 1300 x h 2340	da 1100 a 1600	615 13"


DIMENSIONI MAX: 4,500 x 1,800 x h. 2,700



ALTRÉ CARATTERISTICHE:

1. Ruotino anteriore robusto automatico
2. Paracolpi integrati
3. Battifianchi laterali
4. Luce interna
5. Sistema antipanico
6. Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato
7. Doppio sistema di apertura posteriore


ANTARES *alu*



Design performante, telaio robusto, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per il vs. cavallo, con un'ottima stabilità durante il traino.



COLORI:



CARICO E SERVIZIO OTTIMALI/ VENTILAZIONE E COMFORT:

- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
- Rampa posteriore apribile anche a portellone
- Porta di ispezione con ingresso di grande dimensione con chiusura a leva
- Supporti di ispezione immediata tramite barra posteriore
- Finestre anteriori apribili

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
163	Antares alu	3170x1670 x h 2350	da 1100 a 2000	750	13"


DIMENSIONI MAX: 4,470 x 2,130 x h. 2,700

OPTIONALS:


- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Vano selleria con mangiatoia interna
- Divisorio teste

CARATTERISTICHE:

- Telaio zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Copertura e frontale in vetroresina di qualità
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Battifianchi laterali
- Luce interna + Terzo stop
- Sistema antipanico
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato

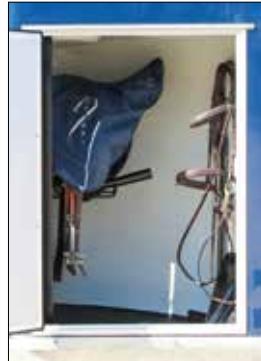

MONTANA



Nuovo Design performante + Grande Volume. Tetto e frontale di ampie dimensioni con vano selleria integrato ed ampia porta di ispezione. Questo Trailer unisce stile e Praticità. La qualità dei materiali usati è garanzia di robustezza e sicurezza; il sistema PULLMAN, disponibile sul mod. Montana assieme al coefficiente aerodinamico garantisce i vs. viaggi nel massimo confort e relax.



CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Scocca integrale in alluminio/vetroresina di qualità
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale e spostabile con protezione nella parte superiore
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Grande porta di ispezione
- Vano selleria con mangiatoia

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
328	MONTANA	3200 x 1670 x h 2350	da 1400 a 2600	820	14"

DIMENSIONI MAX: 4,430 x 2,150 x h. 2,700

OPTIONALS:

- Ruota di scorta con supporto
- Cerchi in lega


MONTANA



COLORI:



ZEUS one



rampa

1&1/2



COLORI:



Il posto e 1/2 della famiglia
Zeus, più compatto ma
della stessa qualità.

OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Finestre su pareti laterali
- Ruote da 14"

CARATTERISTICHE:



- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Scocca integrale in alluminio/vetroresina di qualità
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa di discesa anteriore

CARICO E SERVIZIO OTTIMALE:

- Pianale ribassato
- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
- Rampa posteriore apribile anche a portellone. Grande Rampa Anteriore.
- Porta di servizio di grande dimensione
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Sistema antipanico
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato


VENTILAZIONE E COMFORT:

- Sospensioni pullman
- Luce interna
- Finestre anteriori apribili




Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
342	Zeus One	3200 x 1400 x h 2300	da 1100 a 1600	740	13"

DIMENSIONI MAX: 4,470 x 1,830 x h. 2,620



ZEUS *rampa*



ZEUS *rampa XL*


CARICO E SERVIZIO OTTIMALE:

- Pianale ribassato
- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento
- Rampa posteriore apribile anche a portellone.
- Grande Rampa Anteriore.
- Porta di servizio di grande dimensione
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Sistema antipanico

VENTILAZIONE E COMFORT:

- Sospensioni pullman
- Luce interna
- Finestre anteriori apribili
- Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato





Telaio ribassato. Design performante.

Il più voluminoso, il più innovativo.

Questo è il mod. ZEUS.

Con la propria scocca integrata in alluminio/vetroresina e il telaio ribassato questo Trailer unisce stile e versatilità.

La qualità dei materiali usati è garanzia di robustezza e sicurezza; il sistema PULLMAN, disponibile sul mod.

Zeus garantisce i vs. viaggi nel massimo confort e relax.



CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Scocca integrale in alluminio/vetroresina di qualità
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale e spostabile con protezione nella parte superiore
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti
- Pianale in alluminio ricoperto in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa di discesa anteriore

OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Vano selleria anteriore verticale



COLORI:



**TELÀIO
RIBASSATO**

**ALLUMINIO
GARANTITO
5ANNI**

PULLMAN


Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
166	Zeus Rampa	3150 x 1680 x h 2300	da 1400 a 2600	850	14"
166/A	Zeus Rampa XL	3700 x 1790 x h 2400	da 1400 a 2600	935	14"

ZEUS RAMPA DIMENSIONI MAX: 4,470 x 2,150 x h. 2,750

ZEUS RAMPA XL DIMENSIONI MAX: 4,970 x 2,280 x h. 2,750

ZEUS *rampa*





Il Trailer ideale per trasportare cavalli e carrozze, pratico, affidabile, robusto e comodo.



CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in alluminio anodizzato
- Copertura in vetroresina di qualità
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE
- Sistemi antipanico e barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile
- Pianale in alluminio ricoperto con gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe


OPTIONALS:

- Vano selleria con mangiatoia interna
- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Ruota da 14"
- Divisorio teste




Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
263	Antares Carrozze	3170 x 1660 x h 2340	da 1600 a 2600	950	14"

COLORI:

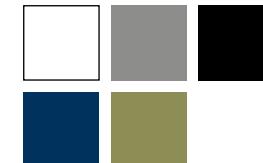

DIMENSIONI MAX: 5,990 x 2,150 x h. 2,700

KING 2 alu

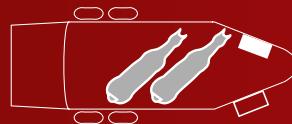

Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per i vostri cavalli, con un'ottima stabilità durante il traino.

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Frontale e copertura in vetroresina di qualità
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Barre divisorie regolabili
- Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa anteriore di discesa
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Luce interna
- Tendalino posteriore sollevabile

ERGONOMICI - MASSIMO COMFORT - SICUREZZA



COLORI:



OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Doppie porte posteriori anzichè rampa
- Ulteriori finestre sulle porte posteriori
- Oblò sul tetto
- Mensola porta coperte interna

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
169	King 2 Alu	3800 x 1800 x h 2300	da 1400 a 2600	970	14"

DIMENSIONI MAX: 4,990 x 2,300 x h. 2,700

KING 3 alu



Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per i vostri cavalli, con un'ottima stabilità durante il traino.

CARATTERISTICHE:

- Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
- Pareti in robusto alluminio anodizzato
- Frontale e copertura in vetroresina di qualità
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati
- Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
- Barre divisorie regolabili
- Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa anteriore di discesa
- Ruotino anteriore robusto automatico
- Paracolpi integrati
- Luce interna
- Tendalino posteriore sollevabile



COLORI:




Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
264	King 3 Alu	4280 x 2070 x h 2300	da 2700 a 3500	1340	14"

DIMENSIONI MAX: 5,650 x 2,340 x h. 2,720

OPTIONALS:


- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Doppie porte posteriori anzichè rampa
- Ulteriori finestre sulle porte posteriori
- Oblò sul tetto
- Mensola porta coperte interna

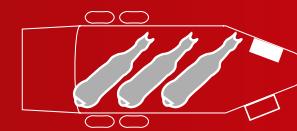

KING 3 alu




KING 4 alu

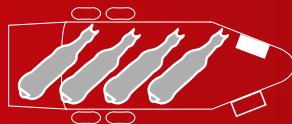

Design performante, telaio ribassato, sospensioni indipendenti, scocca in alluminio, fondo in alluminio: caratteristiche che rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per i vostri cavalli, con un'ottima stabilità durante il traino.

COLORI:



Fondo Alu



PULLMAN

TELAI
RIBASSATO

Cod.	Modello	Dimensioni Int. mm.	Massa compl. kg.	Tara kg.	Ruote
174	King 4 Alu	4900 x 2070 x h 2300	da 2700 a 3500	1550	14"

DIMENSIONI MAX: 6,300 x 2,340 x h. 2,720

OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Doppie porte posteriori anzichè rampa
- Ulteriori finestre sulle porte posteriori
- Oblò sul tetto
- Mensola porta coperte interna

KING 4 alu



CARATTERISTICHE:

1. Telaio ribassato zincato a caldo, timone a V a sistema integrato
2. Pareti in robusto alluminio anodizzato
3. Frontale e copertura in vetroresina di qualità
4. Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati
5. Sospensioni Pullman indipendenti e freni a norme CEE
6. Barre divisorie regolabili
7. Fondo in alluminio con pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
8. Rampa anteriore di discesa
9. Ruotino anteriore robusto automatico
10. Paracolpi integrati
11. Luce interna
12. Tendalino posteriore sollevabile autom. microforato

UN PROGRAMMA COMPLETO PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO



novatecno®

GEPA CAR SRL

Via Pioga, 31 • 35011 • Campodarsego (PD) IT

Tel. +39 049 5564455 • Fax. +39 049 5565132

info@novatecno.it • www.novatecno.it